

## エル光源コントロールパネルでの調光対応 専用ダウンライト


## 仕様書（図面/取扱説明書/保証書付き）



型式：	LFX-DL-60-7W
埋込穴：	70cm（68～75cm可）
取付可能板厚：	5～25mm以内
配光角：	60°
LED色温度：	2700K / Ra：80以上
本体色：	白
本体質量：	0.13Kg / 寸法：別紙寸法図参照
保護等級：	IP54（天井裏側） IP20（外側）
消費電力：	7.2W（調光最大時 電源込み）
送り使用可能台数：	3台まで
使用温度：	5°C～35°C

- ◆ ホテル/住宅の室内使用（屋外/浴室での使用は不可）
- ◆ エル光源のコントロールパネルで調光する場合の専用のダウンライトになります。  
別途指定の専用電源とコントロールパネル（調光付き）とセットでの使用が条件です。
- ◆ 本機以外の仕様（色温度、配光角など）は別途お問い合わせください。

## 【寸法図】

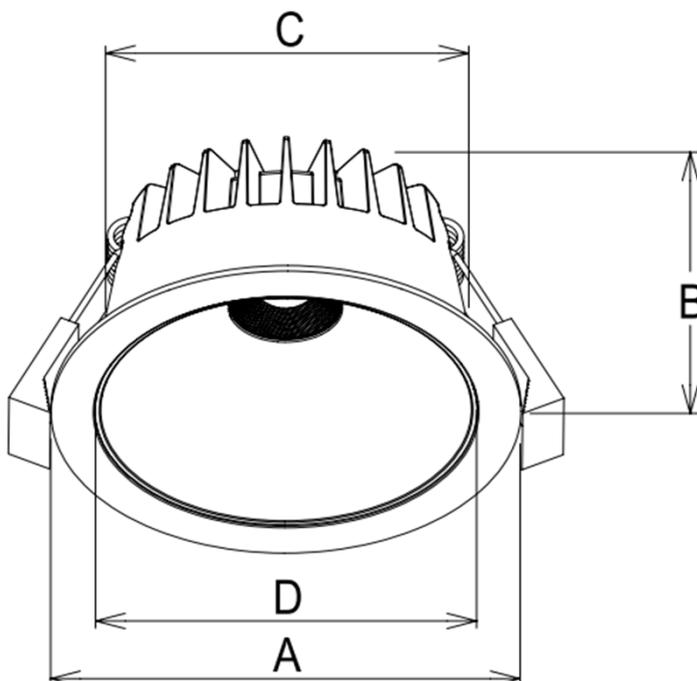

A 化粧枠外径 80cm


B 高さ 46cm

C 内径 66cm

D 反射板外径 60cm

天井加工穴径 推奨70cm（68～75cm可）

## 【取扱い説明書】

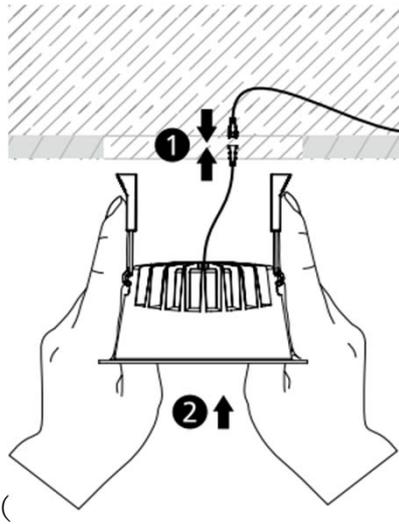

- ◆ 板厚は5cm以上25cm以下とし、器具質量に耐えうる強度のあるものを使用下さい。
  - ◆ 湿気が多い場所に取り付ける場合は天井加工穴の隙間にコーキング処理を行って下さい。
  - ◆ 本機に断熱材は被せないで下さい。
  - ◆ 本機はエル光源製のコントロールパネルと専用電源に接続して使用頂く製品です。それ以外の電源や調光器と接続はできません。
  - ◆ 本機の使用温度範囲は5°C～35°Cです。この温度を超える場所での使用は短寿命の原因となります。
  - ◆ LED光源にはバラつきがあります。同じ型式の器具でも色味に差があることがあります、ご了承願います。
- (
- ◆ 本機のLEDは器具組み込み式の為電球のように交換はできません。
  - ◆ 定期点検を必ず行って下さい。異常がない場合でも10年が交換時期となります。

## 【保証】

- ◆ 保証期間はご購入後2年間となります。
- ◆ ただし連続的に20時間以上/日でご使用の場合は1年間とさせていただきます。
- ◆ 本取説に基づき適切にご使用されたにも関わらず保証期間内に故障した場合は新品交換品を無償支給させていただきます。ただし、器具の交換工事費は保証対象外とさせていただきます。

---

## 株式会社エル光源

千葉県市川市田尻5-15-16

ホテル照明事業部

sales@l-kougen.co.jp

047-316-0113