


型式内容



LFX-TAPE-□□□-□□K

色温度

L(全長)cm

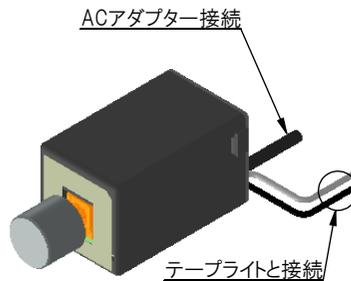

参考図(1/2) 調光器ユニット(エル光源製) コントロールパネル等に取付けて使用

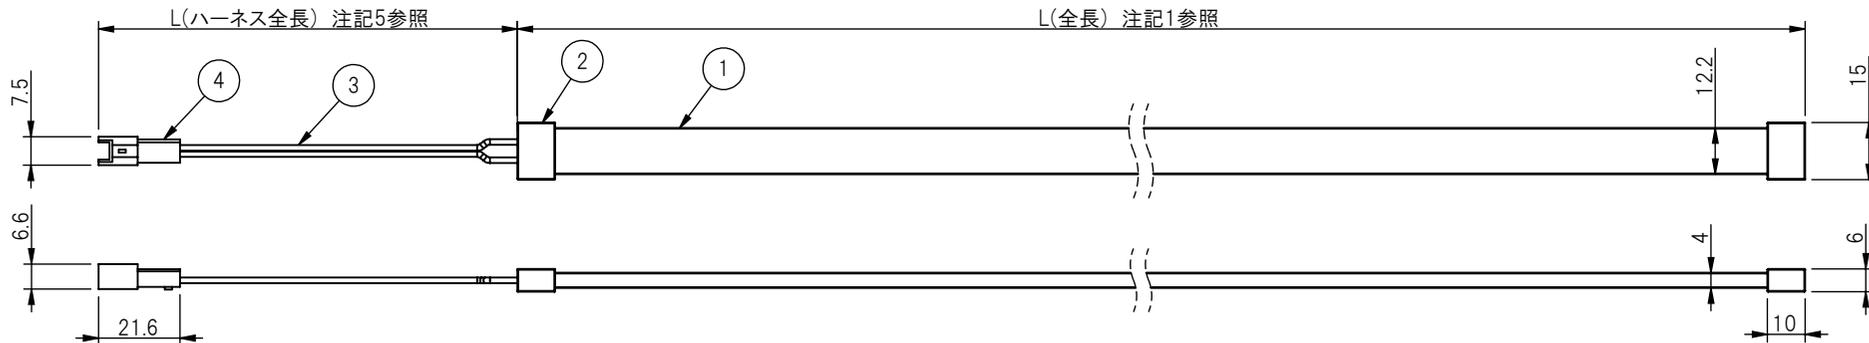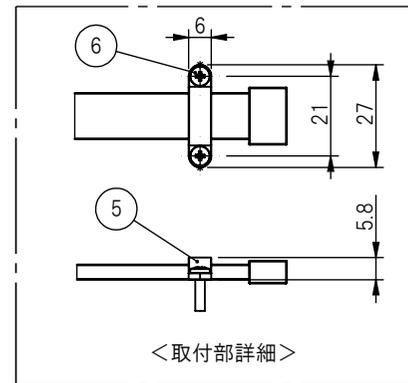

注記

1.全長は、50mm～5000mmまで、50mm単位で対応します。
 下表に標準発光色2700Kで長さ(500mm、1000mm、1500mm、1800mm)のときの特性を示します。

型式	全長(mm)	Ra	全光束(lm)	入力電力	入力電流
LFX-TAPE-050-27K	500(+2)	90以上	335	3.85[W]	0.16[A]
LFX-TAPE-100-27K	1000(+2)		670	7.70[W]	0.32[A]
LFX-TAPE-150-27K	1500(+2)		1005	11.55[W]	0.48[A]
LFX-TAPE-180-27K	1800(+2)		1206	13.86[W]	0.57[A]

部品番号	部品名	数量	注記
1	テープライト本体	1	
2	エンドキャップ	2	
3	ハーネス	1	ハーネス長は注記5参照
4	コネクタ	1	
5	取付用シリコンゴム	-	テープライトの長さに応じ、数が変動
6	取付用木ねじ 呼び径3.0	-	テープライトの長さに応じ、数が変動


- 2.発光色は、電球色(2700K:27K)が標準になります。
 3.接続先の調光回路は、弊社製の調光器ユニットをご使用ください。
 また、テープライトの長さ和使用する調光回路は調整されて出荷されます。
 出荷された組合せでご使用ください。
 4.調光器ユニット側のハーネスの長さは50mm/1000mmより選択ください。
 5.テープライト側のハーネスの長さは50mm/1000mm/3000mmより選択ください。

指示なき公差

仕上げ:

	日付	名前
製図	2024.02.26	牧野
検図	2024.02.26	川久保
承認	2024.02.26	清瀬

材料:
 重量:
 投影法:



株式会社 エル光源

品名
 間接テープライト/LFX-TAPE-□□□-□□K
 部品名・図名
 テープライト(調光あり) 24V 仕様図
 図番
 LFX-TAPE-101

縮尺 1/2 単位: mm A4