



番号	部品名	数量	材質/規格	概要
1	灯具カバー	1	アクリル樹脂	
2	灯具本体	1	アルミダイキャスト	塗装仕上げ
3	LED基板	1	パワーLED	日亜化学製
4	壁取付金具	1	SUS	灯具角度調整可

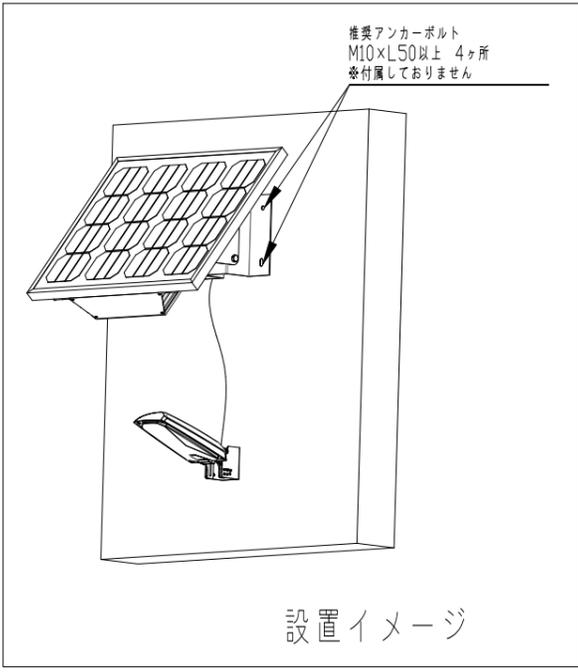

灯具部 1:10




設置イメージ

基本仕様	
名称	WTタイプ (壁面・水平面取付式)
型式	MDCW-L1T6
基本動作	日没後LED自動点灯、日出とともに自動消灯
動作温度範囲	-20~45℃
低日照対策	ウェザーシンクロシステムで毎日点灯

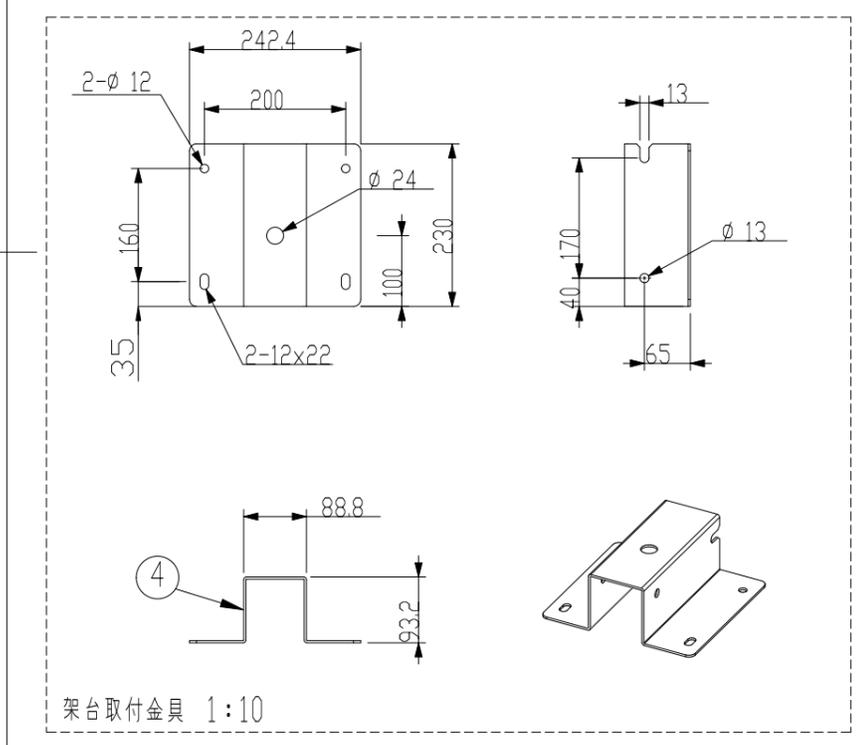

架台取付金具 1:10

番号	部品名	数量	材質/規格	概要
1	架台フレーム	1	アルミ押出し材	アルマイト仕上げ
2	取付用アングル	1	ZAM鋼板	生地
3	スイッチカバー	2	アルミアルマイト材	
4	架台取付金具	1	ZAM鋼板	生地
5	太陽電池	1	65W	シリコン単結晶
6	バッテリーユニット	1	蓄電池容量 264Wh	ウェザーシンクロシステム 専用制御回路搭載

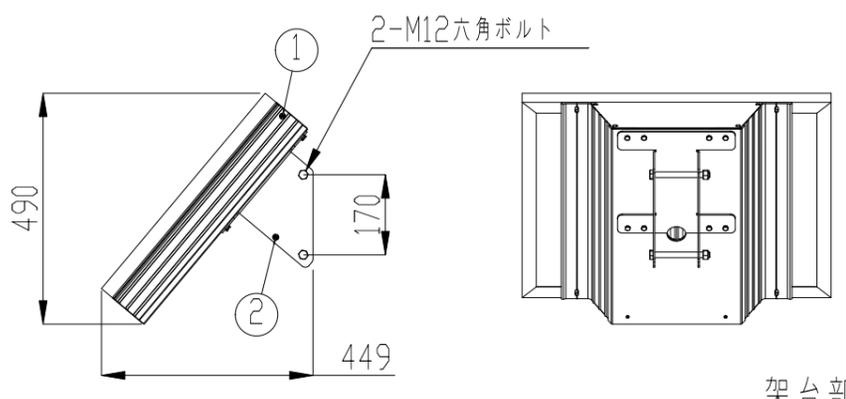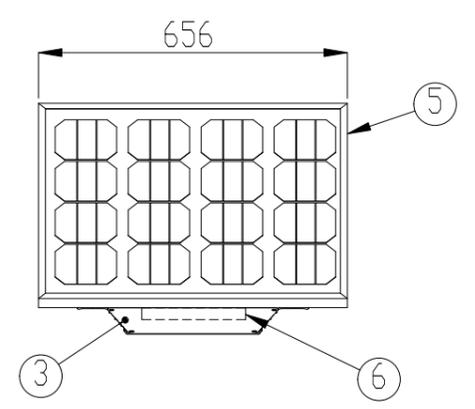

架台部 1:15

詳細仕様		
太陽電池	公称最大出力	65W
	設置傾斜角度	50度
蓄電池	種類	オリビン構造型リチウムイオン電池
	容量	264Wh
	保護回路	過充電・過放電防止機構
	充放電サイクル寿命 (容量が70%以下)	10000回以上 ※試験条件 1C DOD100% @23℃
灯具	光源種類	日亜化学製 照明用パワーLED6灯
	点灯パターン	14時間一定照度点灯を含む数種類の点灯モードを 設置後変更可能
	LED寿命 (初期光度が70%以下)	約60000時間
	重量	架台部 約16.5kg 灯具部 約1kg

注記

- ※1. 太陽電池の設置方向は真南に向け太陽電池が、木やビル等の日影にならない場所に設置してください。
- ※2. 設置場所は十分に現地調査を行った上決定してください。
- ※3. 灯具本体、太陽電池架台は弊社標準色 (ダークブラウン) になります。
- ※4. 取付ボルト類はSUS304とする。
- ※5. 取付方法に関しましては、別紙の取り扱い説明書をご参照ください。
- ※6. 取り付け後の耐風速などの強度を必ずご確認の上設置してください。
- ※7. 取り付け用ステンレスバンドやLED灯具延長用ケーブル等は付属してありません。
- ※8. ケーブルの露出部は、保護管等で保護を行ってください。

日付	名前	品名
2017/11/16	Seki	キャパシリーズ
2017/11/16	Saito	
2017/11/16	Kiyose	
		部品名・図名
		WTタイプ (壁面・水平面取付式)
		図番
		MDCW-L1T6
投影法:		
		株式会社 エル光源
縮尺	単位: mm	