



▲ 照度分布図

ヘッド高さ250mm、調光最大時の机上面平均照度

ON/OFFスイッチ



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 3段階調光 | 調光なし (ON/OFF) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

※調光の種類を選択し、レ点を入れてください。

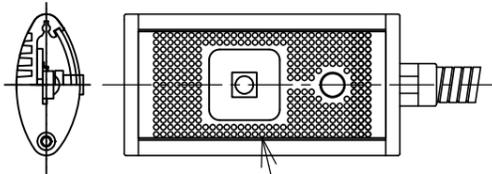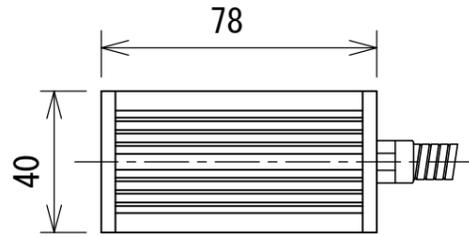


【設置位置について】

ご使用時に無理のない位置に設置くださいますようお願いいたします。設置位置が遠く、ヘッドを無理に引き寄せなければならない場合、フレキシブルチューブの根本に負荷が集中し、破損の原因となります。

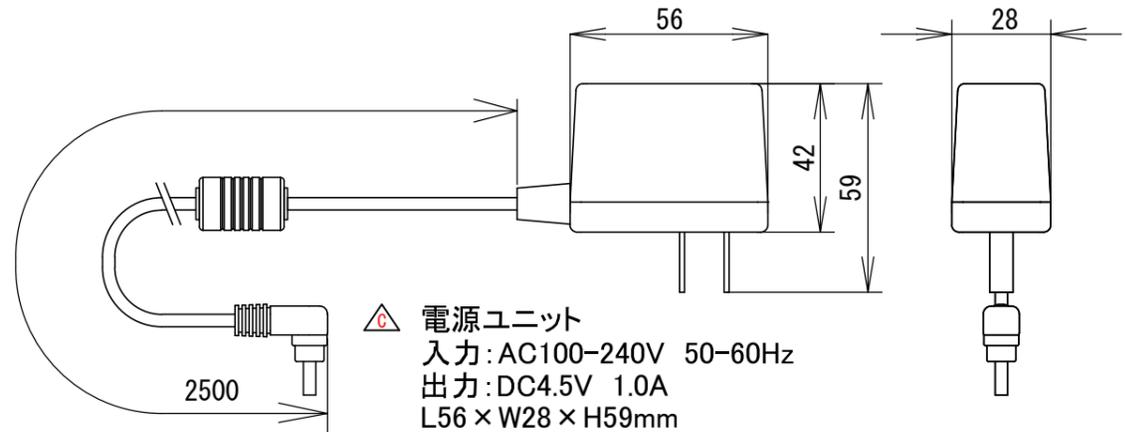
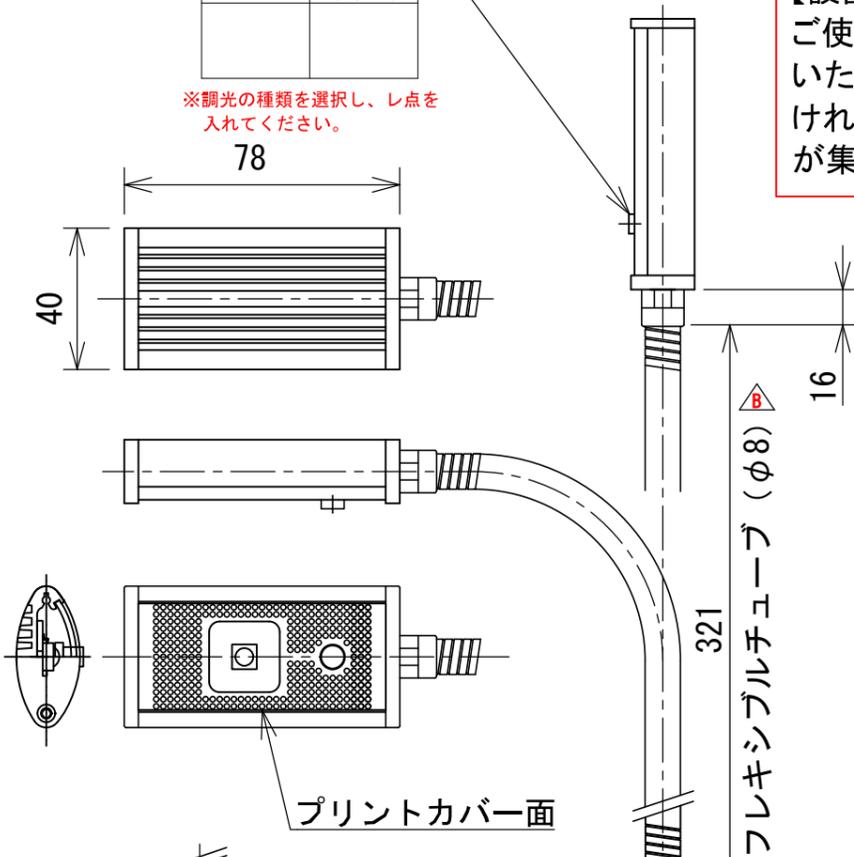


▲ 電源ユニット
 入力: AC100-240V 50-60Hz
 出力: DC4.5V 1.0A
 L56 × W28 × H59mm

取付穴

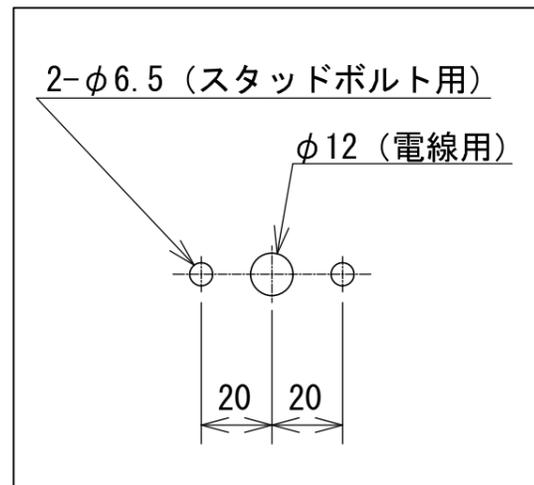


※スタッドボルト用の穴は水平になるように開けてください

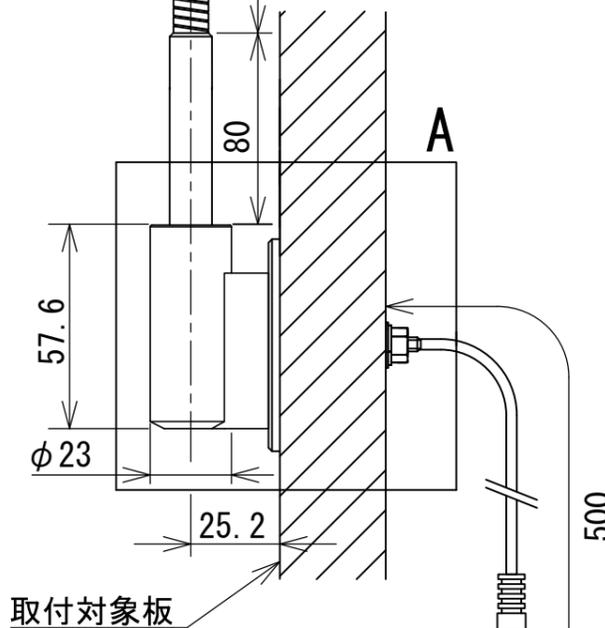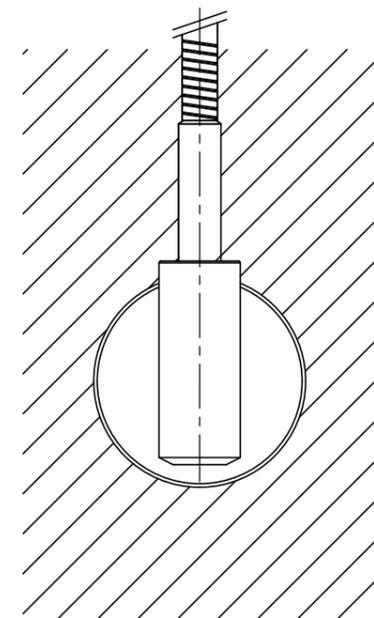

取付可能板厚は最大30mmです。それ以上の場合は別途ご相談ください。

A部 詳細図

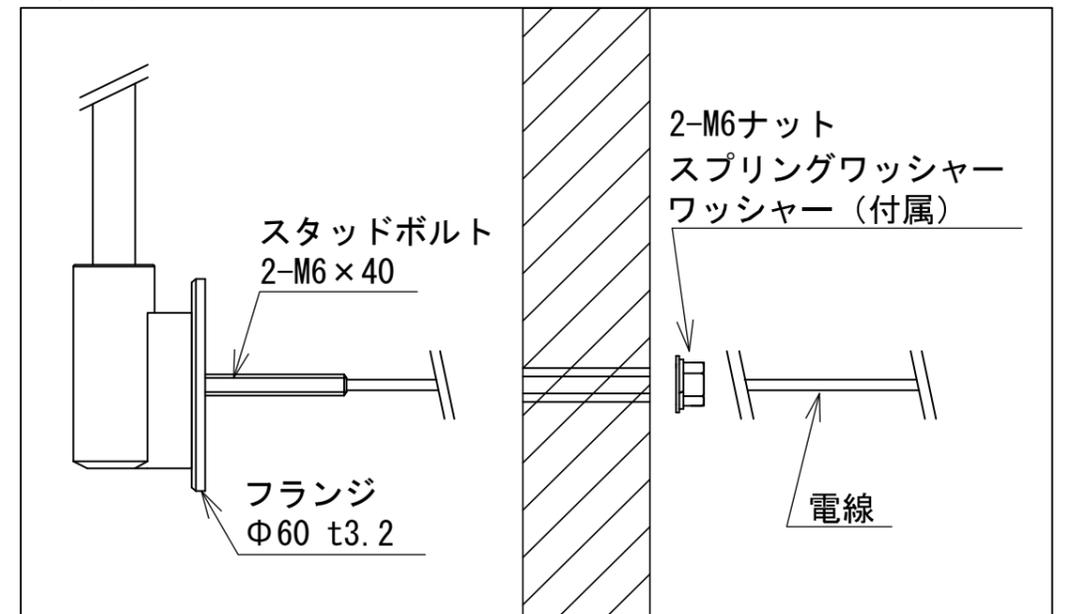

- ▲ 2022.06.01 図面書式変更、照度分布図変更、材質変更
- ▲ 2022.10.20 フレキシブルチューブ径変更
- ▲ 2024.06.13 電源ユニット仕様変更

<材質・仕上げ>

光源ヘッド部：アルミ押し出し材 塗装色ブラック/シルバー

光源カバー：アクリル パターンシルク印刷


フレキシブルチューブ：鋼、真鍮 塗装色ブラック/シルバー ▲

品名：LFX1-Classic
 垂直面取付タイプ
 ブラック/シルバー

型式：LFX1-C-V-BK (ブラック)
 -SL (シルバー)

図番：2016-0926-01

投影法



単位：mm

L-kougen

株式会社エル光源