

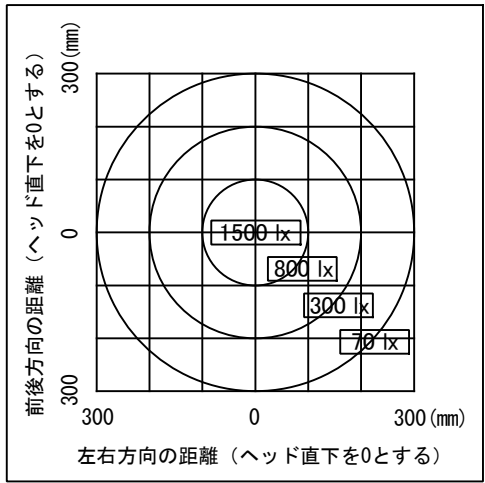





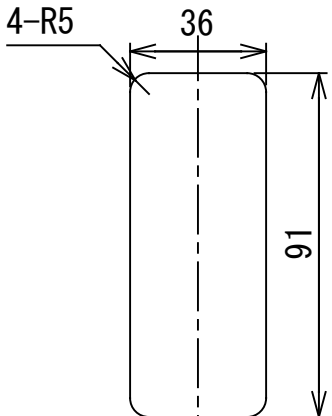


照度分布図


ヘッド高さ250mm、調光最大時の机上面平均照度

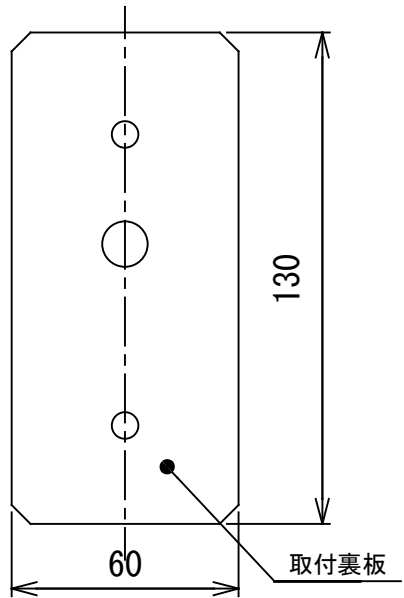

家具加工穴寸法

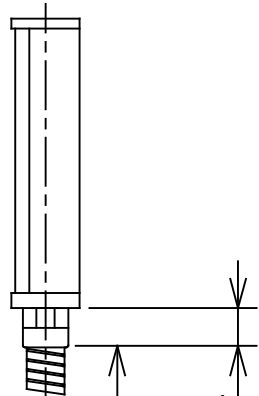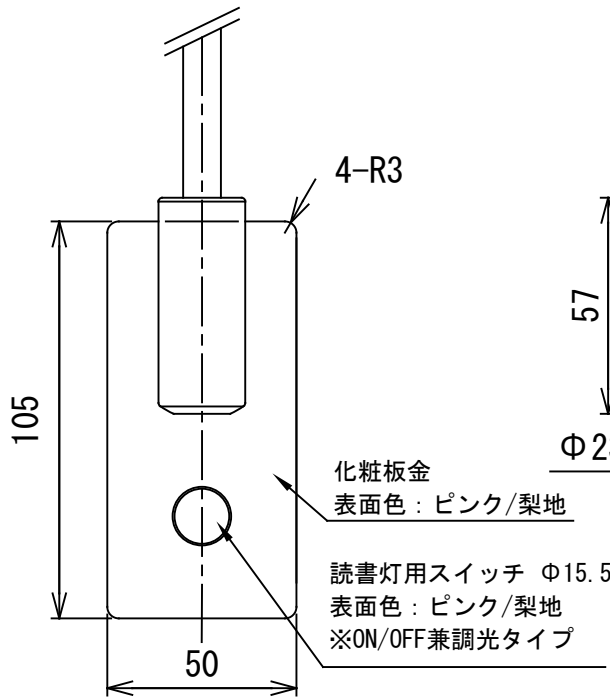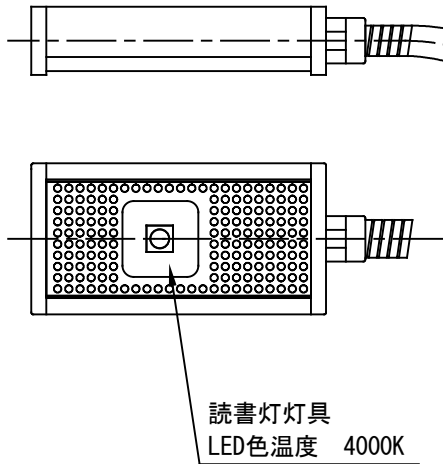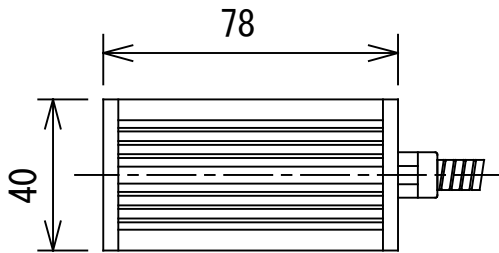

フレキシブルチューブ (φ8)

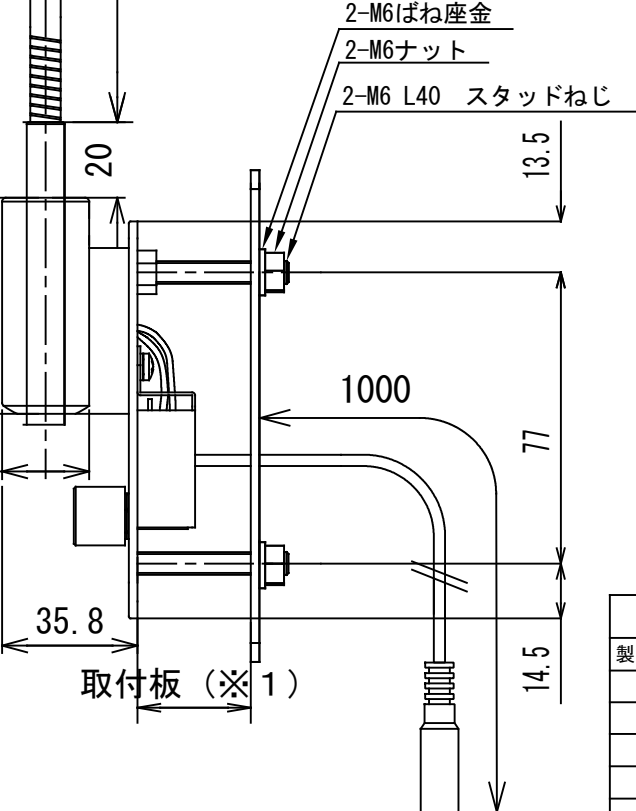


取付板 (※1)

【設置位置について】

ご使用時に無理のない位置に設置くださいますようお願いいたします。設置位置が遠く、ヘッドを無理に引き寄せなければならない場合、フレキシブルチューブの根本に負荷が集中し、破損の原因となります。

✓	取付注意事項 (※1)
	※取付可能板厚は、 最小18mm- 最大30mmです。

本体色
ピンク (日塗工 K02-80H 半艶)
LED色温度
4000K

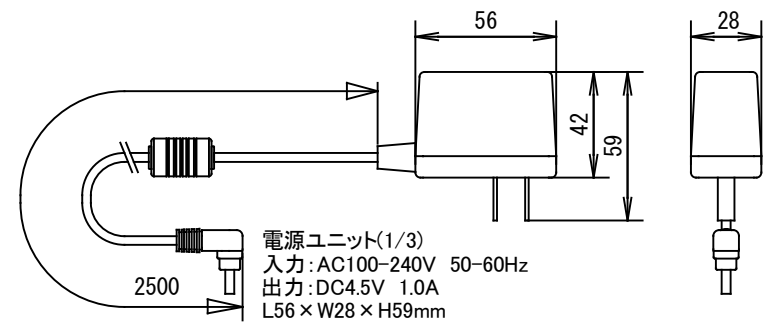

リビジョン	注記	日付	承認

日付	名前	仕上げ:	株式会社 エル光源
製図	2020/07/07	tashiro	
		材料:	品名 LFX1-Classic 無段階調光タイプ(垂直面取付)
		光源ヘッド部: アルミダイキャスト	部品名・図名
		光源カバー: アクリル	LFX1-C-VR-PK(ピンク)
		フレキシブルチューブ: 鋼、真鍮	図番
投影法:			

縮尺 1/2

単位: mm

A3